

# FANTINA MOBILE TSUGAMI BO266 E-II USATA



## TORNO CNC A FANTINA MOBILE TSUGAMI BO266 E-II

ANNO 2013 vendita 2014

CONTROLLO: Fanuc 32-iB

ASSI CONTROLLATI: X1, Z1, Y1, X2, Y2, Z2, C1, C2

Ø PASSAGGIO BARRA MANDRINO: Max 26 mm

RAPIDI: 32 m/min. - X1, Y1, Y2 24 m/min

GIRI MANDRINO: 200 - 8.000 rpm

GIRI CONTROMANDRINO: 200 - 10.000 rpm

GIRI UTENSILI MOTORIZZATI: 200 - 6.000 rpm

POTENZA MANDRINO: 3,7 - 5,5 Kw POTENZA CONTROMANDRINO: 2,2 - 3,7 Kw

MAX LUNGHEZZA TORNIBILE: 320 mm

DIMENSIONI (LxWxH): 2.150 x 1.280 x 1.930 mm

PESO: 3.500 Kg

ACCESSORI:

- CARICATORE IEMCA BOSS 332
- EVACUATORE TRUCIOLI
- POMPA REFRIGERANTE AD ALTA PRESSIONE 20Bar


Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi




Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

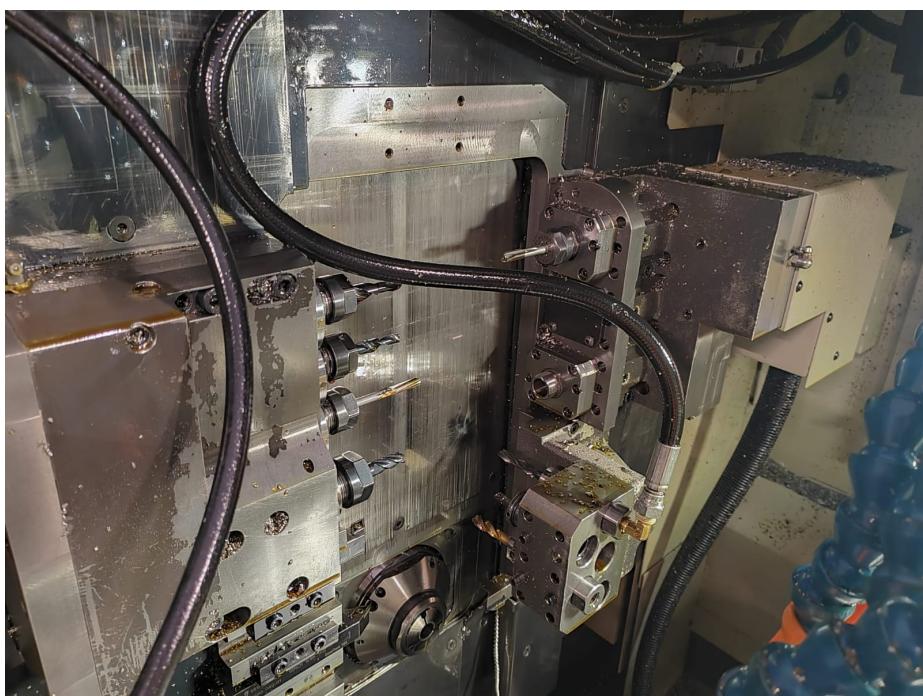

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi

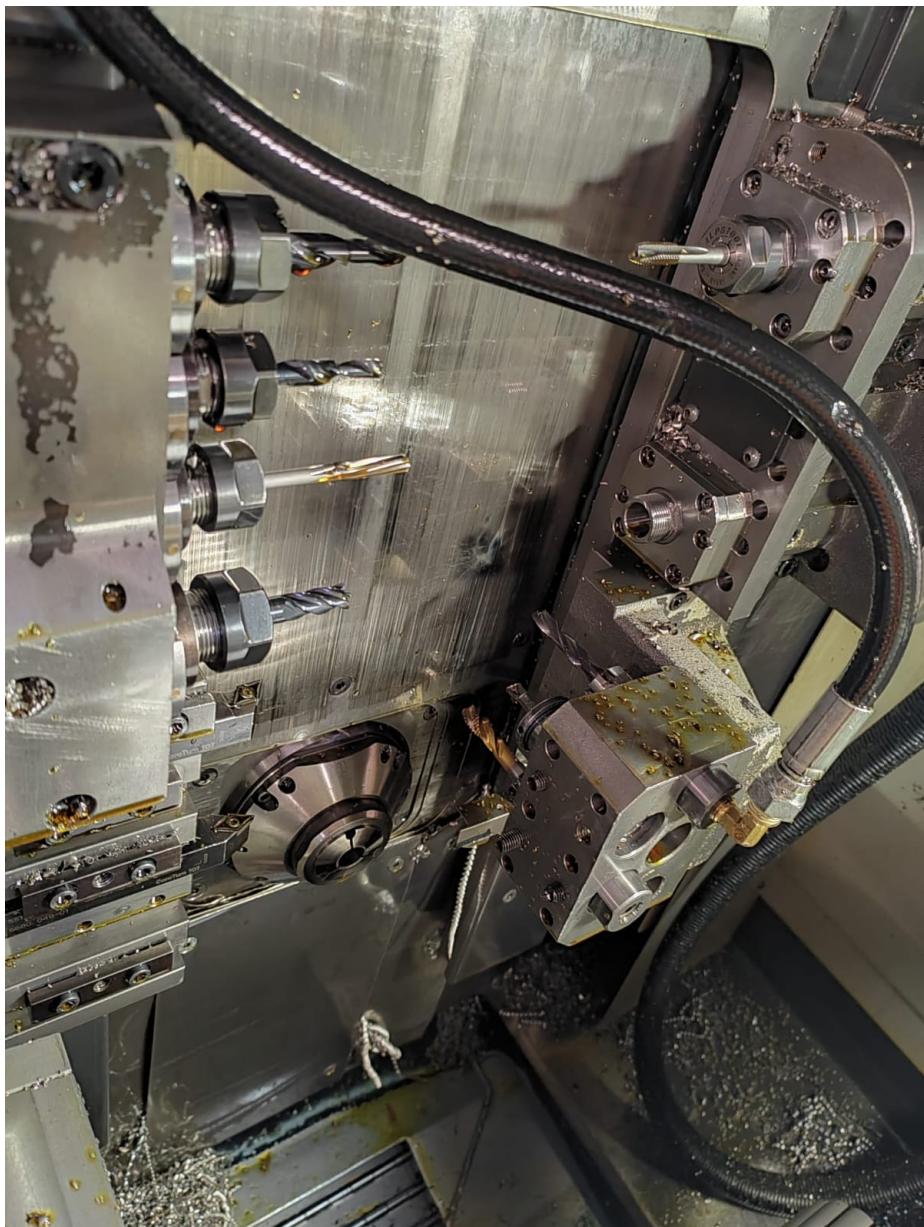

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi



Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso e pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi